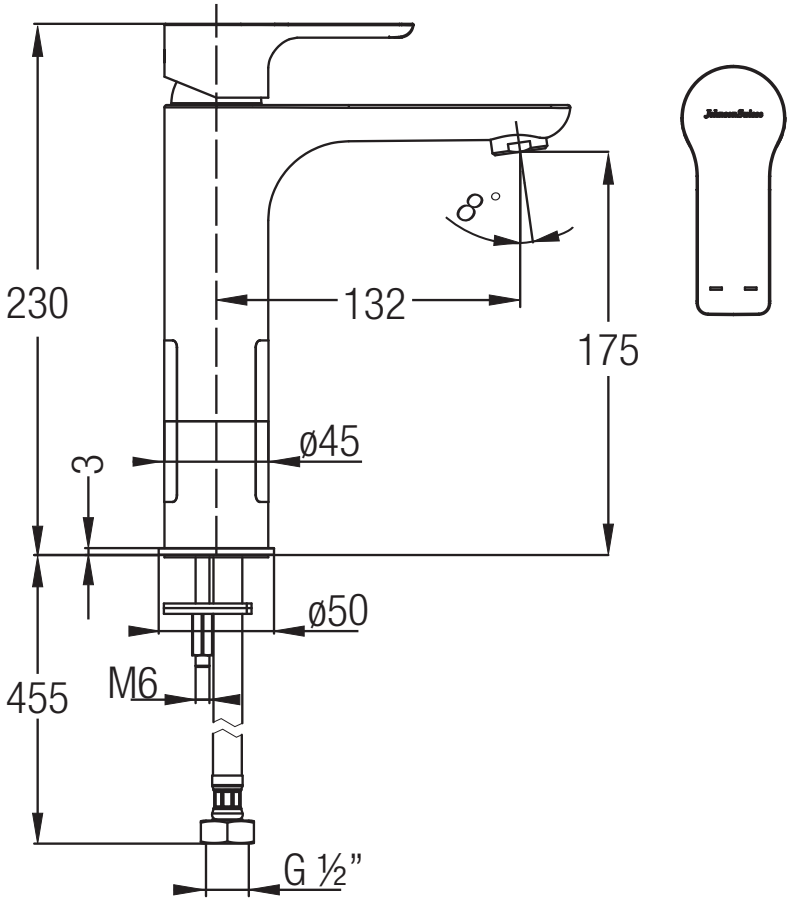
230
132
175
8°
ø45
3
ø50
455
M6
G ½”